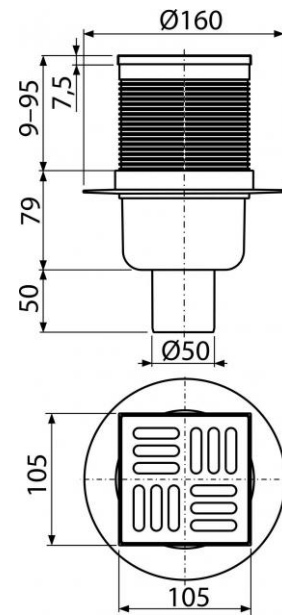


APV2

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

**Použití:**

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)
 Pro odvodnění v úrovni podlahy
 Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti:

- Nerezová mřížka 102x102x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9-95 mm
- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 105x105 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

Objednávací číslo:

Kód	EAN
APV2	8594045937640

APV2**Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra****Technické parametry:**

- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 129-224 mm

Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	0,414 kg
Hmotnost (balení)	8,896 kg
Hmotnost (paleta)	162,336 kg
Rozměr (kus)	160×160×138 mm
Rozměr (balení)	590×430×390 mm
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks